


D-Code Asiento de inodoro # 0067310000 / 0067310099

| < 360 mm > |

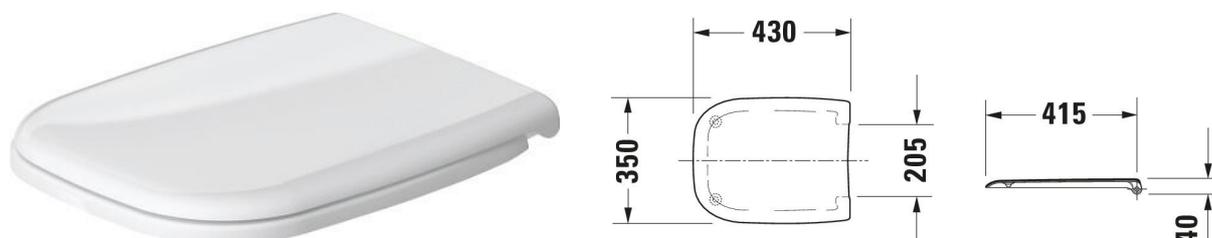

Asiento de inodoro	Medidas	Peso	Nº de pedido
Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable			
Acabados			
00 Blanco			
Versiones			
Blanco Brillante, color de las bisagras: Acero inoxidable		1,900 kg	0067310000
Forma: Rectangular, Blanco Brillante, color de las bisagras: Acero inoxidable		1,900 kg	0067310099
Productos relacionados			
Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 235 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical: 70 - 185 mm, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 650 mm	355 x 650 mm		211809
Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 650 mm	355 x 650 mm		211109
Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Vertical, Posición de salida: Posterior, inferior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 650 mm	355 x 650 mm		211101
Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 560 mm	355 x 560 mm		211509

Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 350 x 480 mm	350 x 480 mm	210809
Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Vertical, Posición de salida: Posterior, inferior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 350 x 530 mm	350 x 530 mm	211001
Inodoro suspendido Compact Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 350 x 480 mm	350 x 480 mm	221109
Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo plano, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 540 mm	355 x 540 mm	221009
Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 355 x 545 mm	355 x 545 mm	253509
Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 355 x 545 mm	355 x 545 mm	257009
Textos de memorias		
DURAVIT D-Code tapa y asiento de Duroplast con bisagras de acero inox., nº art. 0067310000.		

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.