


D-Code Cisterna # 0940000004

| < 390 mm > |

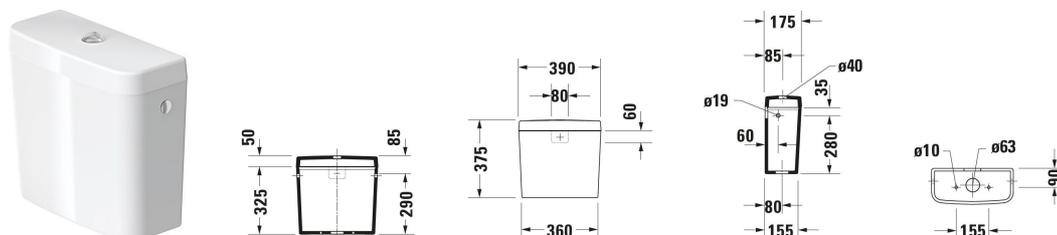

Cisterna	Medidas	Peso	Nº de pedido
Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta, Clase Unified Water Label (UWL): 2			
<b>Acabados</b>			
00 Blanco			
<b>Versiones</b>			
◆ Blanco, Izquierda, Centro 3/8 pulgadas		13,350 kg	0940000004
<b>Accesorios</b>			
set de reequipamiento posterior Cambio a surtido conexión posterior	220 x 250 mm	0.999 kg	007624
set de reequipamiento posterior Cambio a surtido conexión posterior	310 x 30 mm	0.16 kg	007508
<b>Productos relacionados</b>			
Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Abierto, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 235 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical: 70 - 185 mm, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 355 x 650 mm	355 x 650 mm		211809
Cisterna Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		094100
Asiento de inodoro Forma: Rectangular, Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 369 x 433 mm	369 x 433 mm		002611
Asiento de inodoro Forma: Rectangular, Cierre amortiguado: Sí, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 369 x 433 mm	369 x 433 mm		002619

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.