


Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal



Imagen de ejemplo

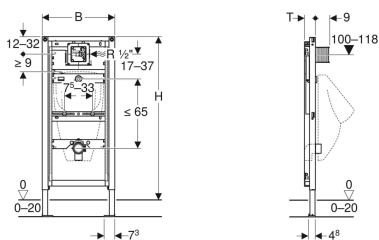

Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit
- Para alturas de recreado de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de $\varnothing 9$ mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles rail Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit

Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua $\varnothing 32$ mm y urinario, con junta de urinario
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, $\varnothing 63/50$ mm

- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de $\varnothing 32$ mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Información técnica

Presión dinámica	1-8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s
Material	Acero

- Tapón de protección
- Junta $\varnothing 57/50$ mm
- Sifón para urinario $\varnothing 50$ mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Accesorios complementarios

- Travesaño de alimentación Geberit para urinario con cabezal pulverizador
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recreado de 20–40 cm



- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario (n.º de art. 242.309.00.1)