
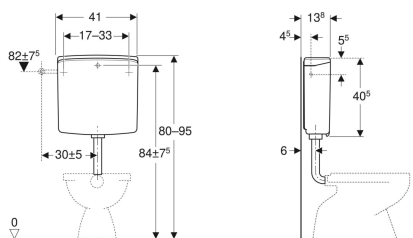


Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa atornillada



Aplicaciones

- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

Propiedades

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

- Tapa de cisterna lateralmente roscada

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3-4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Material	ASA

- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T
140.314.11.1	Blanco alpino	41 cm	40.5 cm	13.8 cm