

## Light-Sense

TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL

0027585



### Características del producto

- ToLEDo™ Light-Sense dual light sensor lamp - works in any position • Automatically turns ON and OFF • Sensor delay time: up to 3.0 minutes • Unmanned light management system - reduces power bill compared to standard LED lamps • Perfect for external lighting applications like porches, domestic parking, halls, gate lights and patios • 806lm output equivalent to 60W incandescent lamp • 15,000 hours average rated life • Non dimmable • 3 years warranty • High colour rendering - CRI80



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8.4
Lamp shape	Pear-shape
Casquillo	E27
Acabado de la lámpara	Opal
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Educación, Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	806
Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Power consumption (W)	8.4
Wattage (W)	8.4
Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Color de carcasa	Blanco
Clase protección IP	IP20
Product EAN number	5410288275857

## Light-Sense

TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL  
0027585

### TABLA DE DATOS

#### Información General

Nombre del producto	TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8.4
Lamp shape	Pear-shape
Casquillo	E27
Acabado de la lámpara	Opal
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Educación, Hostelería, Residencial y de consumo
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Garantía	3 años

#### Datos ópticos

Useful luminous flux (Fuse)	806
Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

#### Datos eléctricos

Power consumption (W)	8.4
Wattage (W)	8.4
Equivalent watt (W)	60
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	<1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
Equipo de control requerido	Sí
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	8
Duración de irrupción	400
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	62
Max. products per 16A B Breaker	37

## Light-Sense

TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL

0027585

### Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

### Datos físicos

Color de carcasa	Blanco
Clase protección IP	IP20
Largo (mm)	115
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.057

### Empaquetado

Product EAN number	5410288275857
Longitud del embalaje individual(cm)	7.0
Anchura única del embalaje (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	14.0
DUN14 (inner)	25410288275851
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	22.0
Ancho interior del embalaje	15.0
Longitud interior del embalaje	15.0
DUN14 (outer)	15410288275854
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	78.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Packaging outer depth (cm)	32.0


### Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## FOTOMETRÍA


## Light-Sense

TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL  
0027585

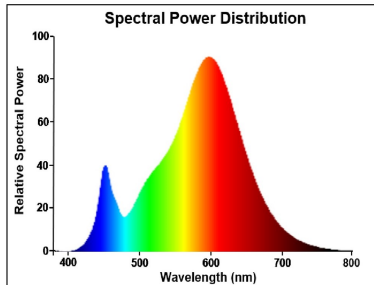

SYLVANIA

0027585

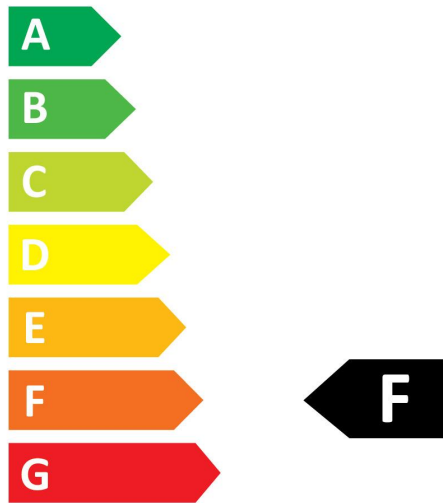

**9**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


Light-Sense

TOLEDO LIGHT-SENSE GLS 806LM 827 E27 SL

0027585



0027585

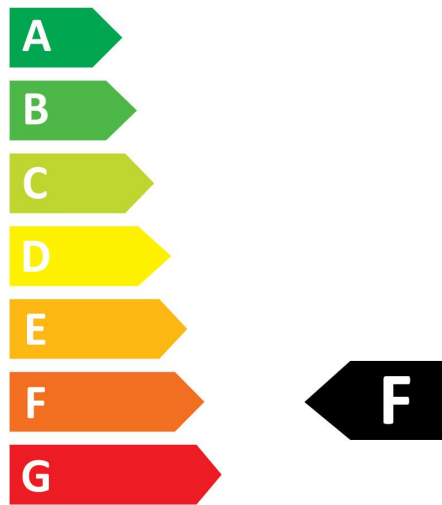

**9**  
kWh/1000h



2019/2015