

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



Características del producto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14.0
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740974
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	1600
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1600
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14.0
Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288295688

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14.0
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740974
Garantía	3 años

Datos ópticos

Useful luminous flux (Fuse)	1600
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1600
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1600
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14.0
Equivalent watt (W)	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	1.1
Duración de irrupción	120
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	90
Max. products per 20A C Breaker	90
Max. products per 10A B Breaker	90
Max. products per 13A B Breaker	90
Max. products per 16A B Breaker	90

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Nominal Product Height (mm)	137
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.072

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568


Empaquetado

Product EAN number	5410288295688
Longitud del embalaje individual(cm)	5.3
Anchura única del embalaje (cm)	5.3
Packaging single depth (cm)	14.4
DUN14 (outer)	15410288295685
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	16.4
Packaging outer width (cm)	11.1
Packaging outer depth (cm)	15.8


Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

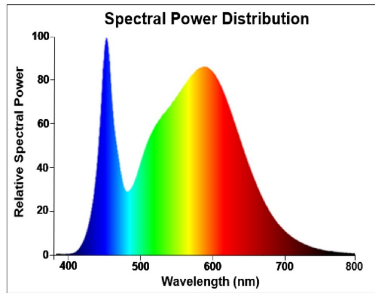

DIBUJOS TÉCNICOS



SYLVANIA

ToLEDo Stick


ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



SYLVANIA

0029568

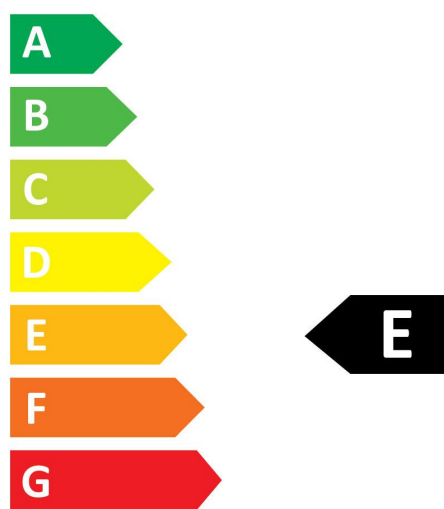

14
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



0029568



14
kWh/1000h



2019/2015