

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

0029623



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 4.5 |
| Casquillo | E14 |
| Fixture rating | Abierta |
| Áreas de aplicación | Hostelería, Residencial y de consumo |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4741009 |
| Garantía | 3 años |
| Useful luminous flux (Fuse) | 470 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 470 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Regulable | No |
| Vida media (horas) | 15000 |
| Product EAN number | 5410288296234 |

TABLA DE DATOS

Información General

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

0029623

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 4.5 |
| Casquillo | E14 |
| Fixture rating | Abierta |
| Áreas de aplicación | Hostelería, Residencial y de consumo |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4741009 |
| Garantía | 3 años |

Datos ópticos

| | |
|---|-----------|
| Useful luminous flux (Fuse) | 470 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 470 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 470 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Equivalent watt (W) | 40 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Equipo de control requerido | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Regulable | No |
| Corriente de irrupción (A) | 2.4 |
| Duración de irrupción | 420 |
| Lamp Energy Label (class) | F |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 67 |
| Max. products per 16A B Breaker | 33 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
| Vida media (horas) | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL
0029623

Datos físicos

| | |
|-------------------------------|-------|
| Largo (mm) | 82 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 45 |
| Peso (kg) | 0.018 |


Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288296234 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 5.0 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 5.0 |
| Packaging single depth (cm) | 9.0 |
| DUN14 (outer) | 15410288296231 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 15.8 |
| Packaging outer width (cm) | 10.7 |
| Packaging outer depth (cm) | 10.2 |

Información de seguridad

| | |
|---|--|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

FOTOMETRÍA

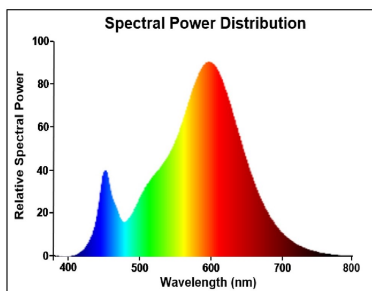


DIBUJOS TÉCNICOS

TOLEDO BALL


ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

0029623



SYLVANIA

0029623

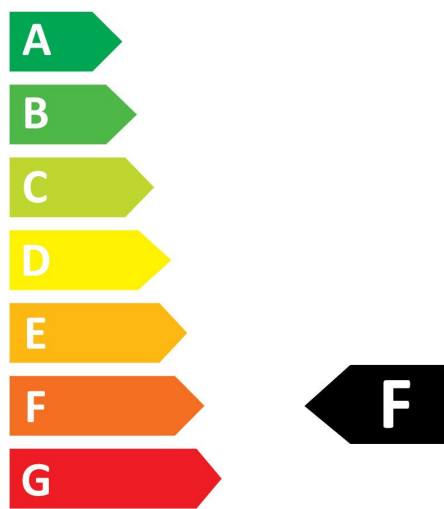

5
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL
0029623



0029623

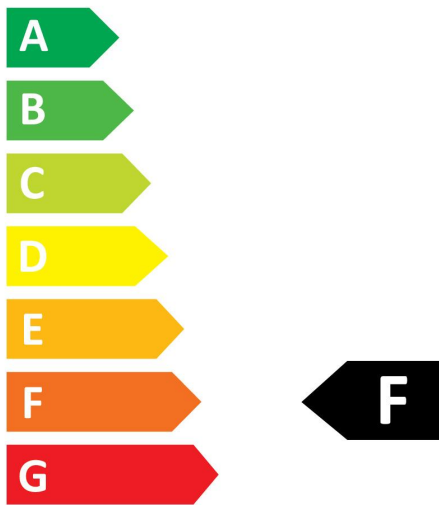

5
kWh/1000h



2019/2015