

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

0029624



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741010
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	470
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288296241

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL
---------------------	---------------------------------

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

0029624

Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741010
Garantía	3 años

Datos ópticos

Useful luminous flux (Fuse)	470
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	2.4
Duración de irrupción	420
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	67
Max. products per 16A B Breaker	33

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	77
------------	----

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

0029624

Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.018


Empaquetado

Product EAN number	5410288296241
Longitud del embalaje individual(cm)	5.0
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288296248
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7
Packaging outer depth (cm)	10.2


Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

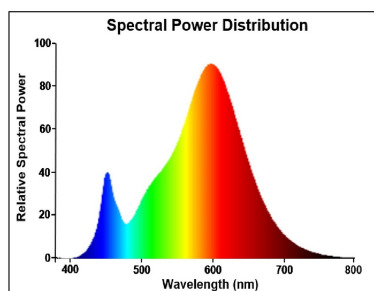

DIBUJOS TÉCNICOS



SYLVANIA

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

0029624



SYLVANIA

0029624



5
kWh/1000h



2019/2015

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

0029624



0029624



5
kWh/1000h



2019/2015