

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685



Características del producto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp
- Omni-directional light distribution
- High lumen efficacy
- Lumen output: 850lm
- 85% energy saving
- Length: 118mm
- Non-Dimmable
- 15,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.7
Casquillo	R7s
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741122
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	850
Flujo luminoso (nominal) (lm)	850
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Power consumption (W)	7.7
Wattage (W)	7.7
Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288296852

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.7
Casquillo	R7s
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741122
Garantía	3 años

Datos ópticos

Useful luminous flux (Fuse)	850
Flujo luminoso (nominal) (lm)	850
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	850
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Power consumption (W)	7.7
Wattage (W)	7.7
Equivalent watt (W)	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
0029685

Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	1.2
Duración de irrupción	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. products per 16A B Breaker	66

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	17
Peso (kg)	0.013

Empaquetado

Product EAN number	5410288296852
Longitud del embalaje individual(cm)	12.0
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296859
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	13.0

Información de seguridad


Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA


ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

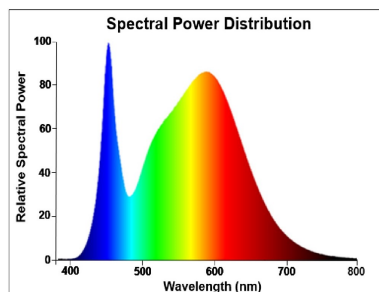

DIBUJOS TÉCNICOS



SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM


ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685



SYLVANIA

0029685

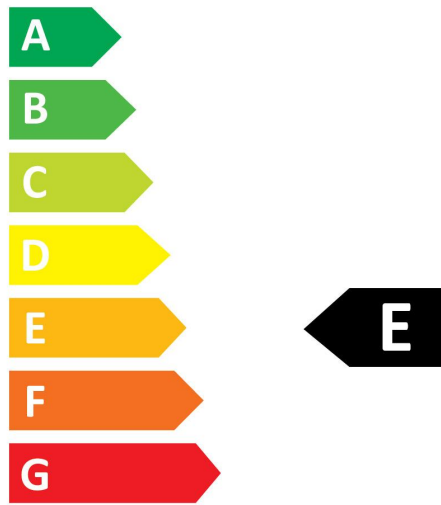

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685



0029685

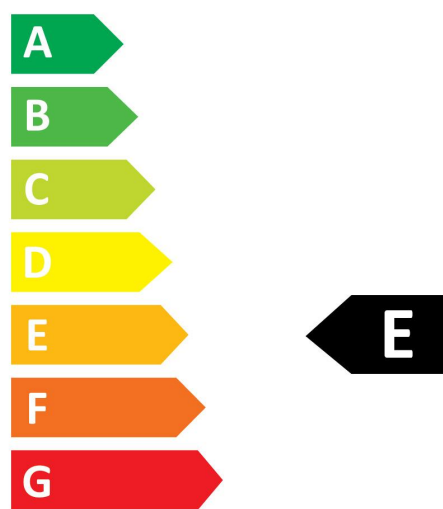

8
kWh/1000h



2019/2015