



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 2A-40
Código::	09101K40
Número EAN::	5708601059483
Precio:	EUR 3467
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	2 m ³ /h
Altura nominal:	159 m
Etapas:	40
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Cierre del motor:	LIPSEAL
Homologaciones:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOR OCCO
Homologaciones para agua potable:	ACS,DM174
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	09100040
Modelo:	A
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES
Especificación para el extremo del eje:	CYLINDRICAL
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
Bomba:	EN 1.4301
Bomba:	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	15 bar
Presión de trabajo máxima:	15 bar
Presión de salida máxima permitida:	25 bar
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	1 1/4 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	105 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-15 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS402
Motor flange design:	Grundfos
Potencia nominal - P2:	2.2 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	2.2 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Intensidad nominal:	5.50-5.50-5.70 A



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

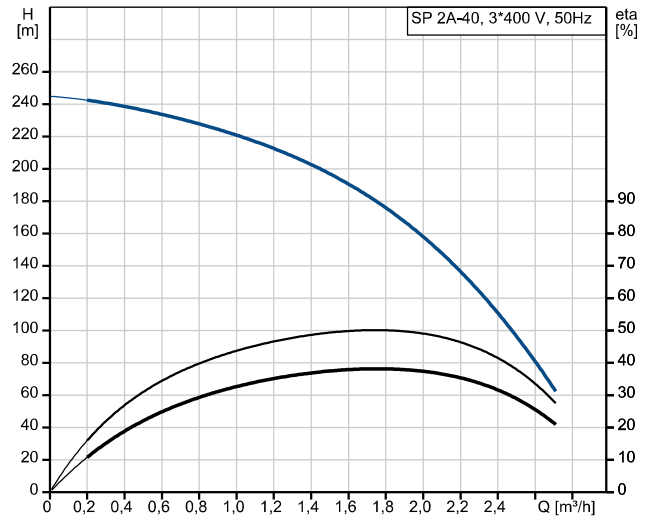

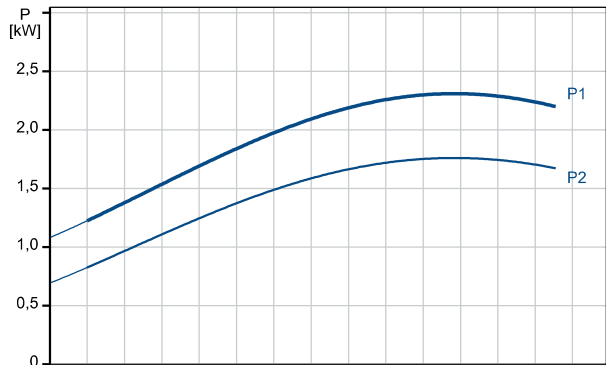

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Intensidad de arranque:	440-460-470 %
Cos phi - factor de potencia:	0.85-0.82-0.77
Velocidad nominal:	2850-2860-2870 rpm
Tipo de arranque:	DOL
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	EXT.
Transmisor de temp. incorporado:	N
Longitud de cable:	1.7 m
Tipo cable:	FLAT
Motor N.º:	79192007
Cable number:	795712
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	27.7 kg
Peso bruto:	33.4 kg
Volumen de transporte:	0.068 m ³
VVS danés n.º:	388312400
RSK sueco n.º:	5852804
Finés:	4762550
NRF noruego n.º:	9040818
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	84137029
Environmental approvals:	WEEE