


DuraStyle Inodoro suspendido # 253609..00 / 253609..00

| < 370 mm > |

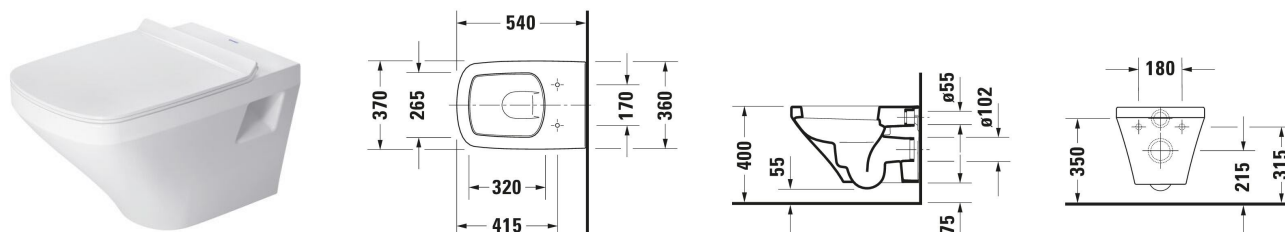

| Inodoro suspendido | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|--|--------------|-----------|--------------|
| Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1 | | | |
| Acabados | | | |
| 00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacteriano) | | | |
| Versiones | | | |
| ◆ Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l | | 25,000 kg | 253609..00 |
| ◆ Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l | | 25,000 kg | 253609..00 |
| La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia | | | |
| Accesorios para la cerámica para Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l | | | |
| Fijación Apto para Bidé suspendido, Inodoro suspendido | Ø 12 mm | 0.28 kg | 006500 |
| Productos relacionados | | | |
| Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 423 mm | 359 x 423 mm | | 006371 |
| Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 433 mm | 359 x 433 mm | | 006379 |
| Asiento de inodoro Vital Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 377 x 447 mm | 377 x 447 mm | | 002061 |
| Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm | 500 x 155 mm | | WD1011 |

| | | |
|--|--------------|--------|
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Manual, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1012 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1013 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1014 |
| <p>Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas Tipo de montaje: Para empotrar o delante pared, montaje: Montaje en pared maciza, Saliente máximo del inodoro: 700 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, 445 x 153 mm</p> | 445 x 153 mm | WD1015 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1016 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1017 |

| | | |
|---|--------------|--------|
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1018 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1019 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1020 |

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.