



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	SB 3-45 A
Código::	<a href="#">92712340</a>
Número EAN::	5715118519126
Precio:	EUR 825
<b>Técnico:</b>	
Caudal nominal:	3.01 m³/h
Altura nominal:	33.4 m
Altura máxima:	45 m
Impulsores:	3
Partícula máx.:	1 mm
Homologaciones:	CE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Válvula de retorno:	NO
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Composite
Pump housing:	PP - GF30
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PPO-20GF
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientes:	-10 .. 50 °C
Tipo de conexión de entrada:	STRAINER
Salida de bomba:	G 1"
Presión nominal para la conexión:	PN 6
Maximum installation depth:	10 m
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Intervalo de valores de pH:	4-9
<b>Datos eléctricos:</b>	
Potencia de entrada P1:	0.9 kW
Potencia nominal - P2:	0.55 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Intensidad nominal:	4 A
Intensidad de arranque:	12 A
Cos phi:	0.946
Velocidad nominal del accionador:	2800 rpm
Tamaño condensador - Funcionamiento:	12 µF/450 V
Grado de protección (IEC 34-5):	X8
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	YES
Longitud de cable:	15 m
Tipo de cable:	H07RN-F 3G1
Enchufe:	Schuko plug
<b>Paneles control:</b>	
Float switch (Yes/No):	Y
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	12.2 kg
Peso bruto:	13.2 kg
Volumen de transporte:	0.033 m³
VVS danés n.º:	391361245
RSK sueco n.º:	5858003
Finés:	4822625
NRF noruego n.º:	9040068



Líquido bombeado = Agua  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C  
Densidad = 998.2 kg/m³

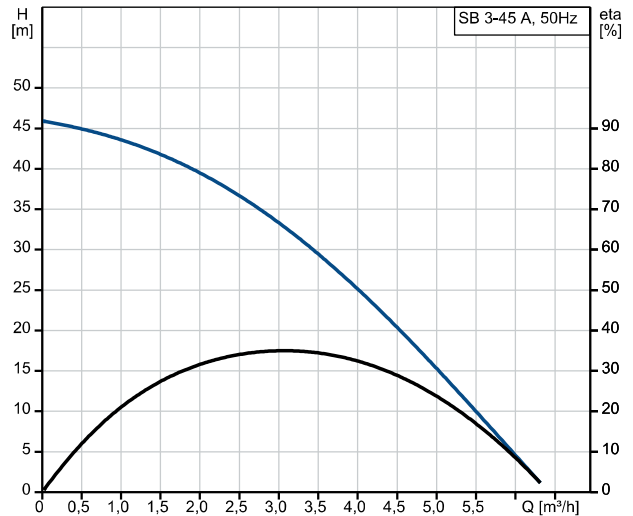

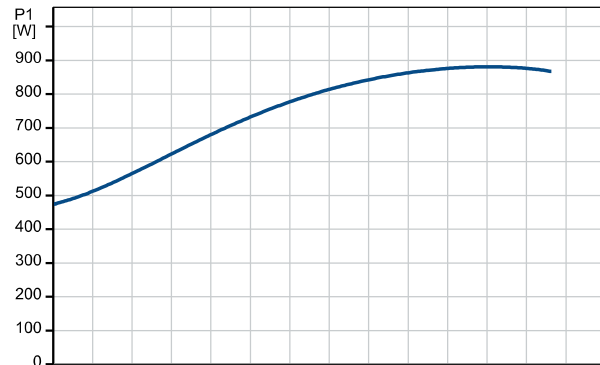

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 04/07/2024

Descripción	Valor
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	84137029