


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	TP 50-190/2 A-F-A-BQQE-HW1
Código::	96086996
Número EAN::	5700395309522
Precio:	EUR 3866
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	2900 rpm
Caudal nominal:	22.2 m³/h
Altura nominal:	15.5 m
Altura máxima:	190 dm
Diámetro real del impulsor:	120 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Fundición
Impulsor:	EN-GJL-200
Impulsor:	ASTM class 30
Código de material:	A
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientales:	-30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	16 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 50
Presión nominal para la conexión:	PN 16
Longitud puerto a puerto:	340 mm
Tamaño de la brida del motor:	FF165
Código de conexión:	F
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	90SD
Potencia nominal - P2:	1.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	5.70/3.30 A
Intensidad de arranque:	750-820 %
Velocidad nominal:	2890-2910 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	84.2 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	86.4-84.9 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	86.0-83.0 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Motor N.º:	99583820
Paneles control:	



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³



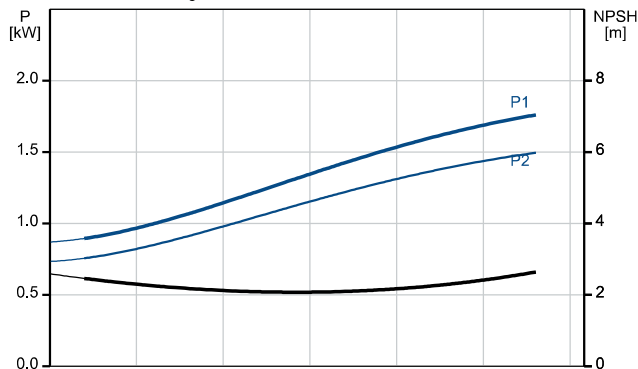

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Convertidor de frecuencia:	None
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	49.3 kg
Peso bruto:	61 kg
Volumen de transporte:	0.217 m ³
VVS danés n.º:	381703190
Finés:	4616054
NRF noruego n.º:	9043553
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051