



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	CRN 3-29 A-P-A-E-HQQE
Código::	96516912
Número EAN::	5700396752372
Precio:	EUR 5067
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	2899 rpm
Caudal nominal:	3 m <sup>3</sup> /h
Altura nominal:	140 m
Altura máxima:	192 m
Etapas:	29
Impulsores:	29
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones:	CE,EAC,UKCA,SEPRO
Homologaciones para agua potable:	WRAS,ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
<b>Materiales:</b>	
Base:	Stainless steel
Base:	EN 1.4408
Base:	AISI 316
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4401
Impulsor:	AISI 316
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
<b>Instalación:</b>	
Temperatura ambiente máxima:	60 °C
Presión de trabajo máxima:	25 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	25 bar / 120 °C
Presión máxima a la temp. declarada:	25 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	PJE
Tamaño de la conexión de entrada:	DN 32
Tamaño de la conexión de salida:	DN 32
Presión nominal para la conexión:	PN 50
Tamaño de la brida del motor:	FT115
Código de conexión:	P
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	90LE
Potencia nominal - P2:	2.2 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	2.2 kW
Frecuencia de red:	50 Hz



Líquido bombeado = Agua  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C  
Densidad = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

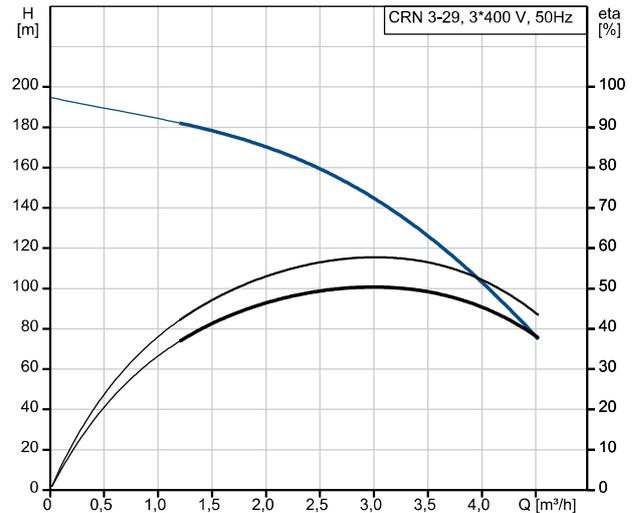

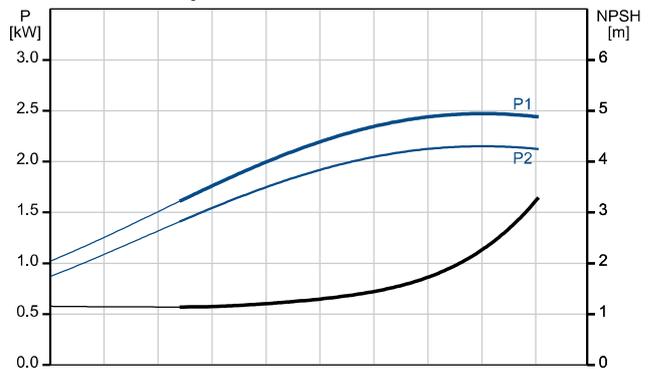

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	8,00/4,60 A
Intensidad de arranque:	840-920 %
Cos phi - factor de potencia:	0.86-0.80
Velocidad nominal:	2890-2910 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	85.9 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	88.2-87.2 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	88.0-85.5 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Motor N.º:	85U01908
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	None
<b>Otros:</b>	
Posición de caja de conexiones:	6
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	41.9 kg
Peso bruto:	47.3 kg
Volumen de transporte:	0.133 m³
VVS danés n.º:	385911029
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075