


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MAGNA1 65-150 F
Código::	97924207
Número EAN::	5710626492817
Precio:	
Técnico:	
Altura máxima:	150 dm
Clase TF:	110
Homologaciones:	CE,VDE,EAC
Modelo:	B
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	A48-250B
Impulsor:	PES 30%GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 65
Presión nominal para la conexión:	PN6/10
Longitud puerto a puerto:	340 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máxima - P1:	1263 W
P1 min.:	30.7 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Minimum current consumption:	0.31 A
Consumo de intensidad máximo:	5.53 A
Grado de protección (IEC 34-5):	X4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Otros:	
Energía (EEI):	0.18
Peso neto:	24.3 kg
Peso bruto:	26.6 kg
Volumen de transporte:	0.057 m ³
NRF noruego n.º:	9042864



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

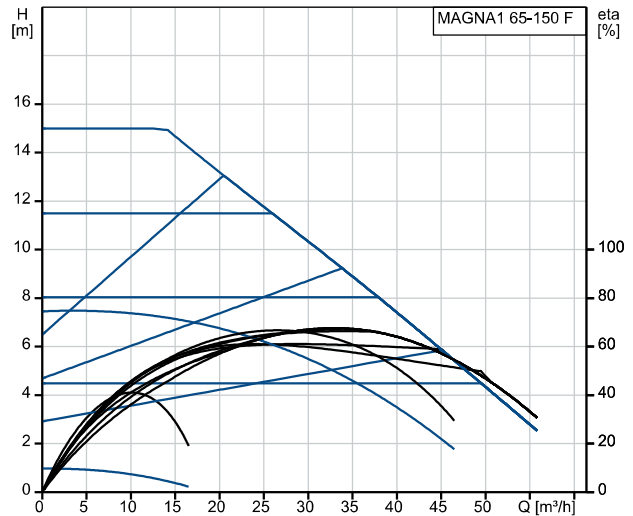