



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1
Código::	98182027
Número EAN::	5711491052083
Precio:	EUR 2567
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	2870 rpm
Caudal nominal:	16 m <sup>3</sup> /h
Altura nominal:	4.6 m
Altura máxima:	60 dm
Diámetro real del impulsor:	74 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código de material:	A
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientales:	-30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 50
Presión nominal para la conexión:	PN 6/10
Longitud puerto a puerto:	280 mm
Tamaño de la brida del motor:	FT85
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	71A
Potencia nominal - P2:	0.37 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	1.74/1.00 A
Intensidad de arranque:	490-530 %
Cos phi - factor de potencia:	0.80-0.70
Velocidad nominal:	2850-2880 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	73.8 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	79.0-76.5 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	75.5-71.5 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA



Líquido bombeado = Agua  
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C  
 Densidad = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

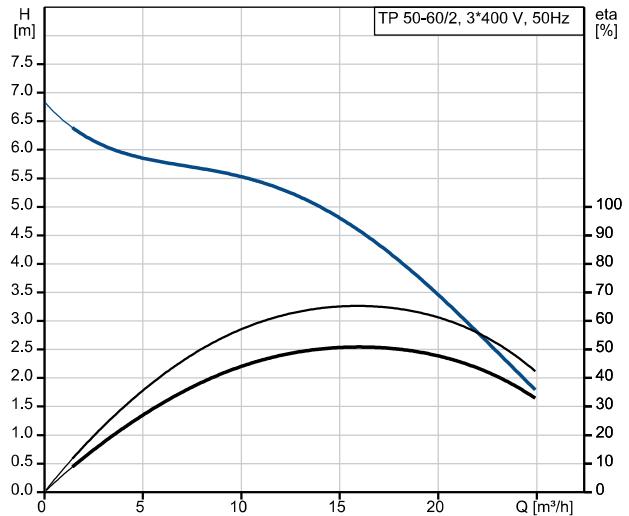

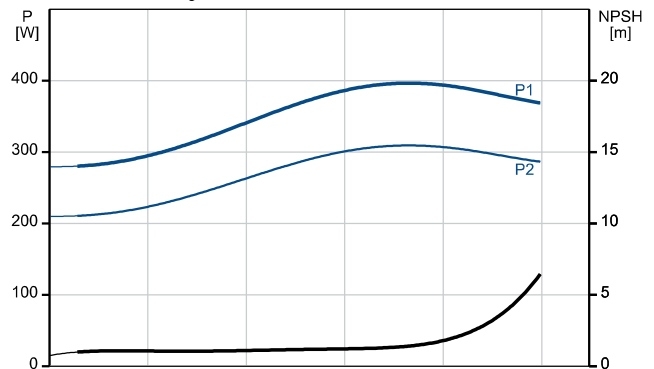

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 05/07/2024

Descripción	Valor
Motor N.º:	85805102
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	None
<b>Otros:</b>	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.60
Peso neto:	24.2 kg
Peso bruto:	27.7 kg
Volumen de transporte:	0.08 m <sup>3</sup>
VVS danés n.º:	381813060
Finés:	4616045
NRF noruego n.º:	9043558
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051