



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	TP 65-120/2 A-F-A-BQQE-GW1
Código::	98585759
Número EAN::	5711497681317
Precio:	EUR 3878
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	2880 rpm
Caudal nominal:	25.7 m <sup>3</sup> /h
Altura nominal:	8.3 m
Altura máxima:	120 dm
Diámetro real del impulsor:	91 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código de material:	A
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientales:	-30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 65
Presión nominal para la conexión:	PN 6/10
Longitud puerto a puerto:	340 mm
Tamaño de la brida del motor:	FT100
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	80C
Potencia nominal - P2:	1.1 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415V V
Intensidad nominal:	4.35/2.50 A
Intensidad de arranque:	450-500 %
Cos phi - factor de potencia:	0.83-0.76
Velocidad nominal:	2840-2870 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	82.7 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	84.6-84.0 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	85.4-82.8 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Motor N.º:	85U05105

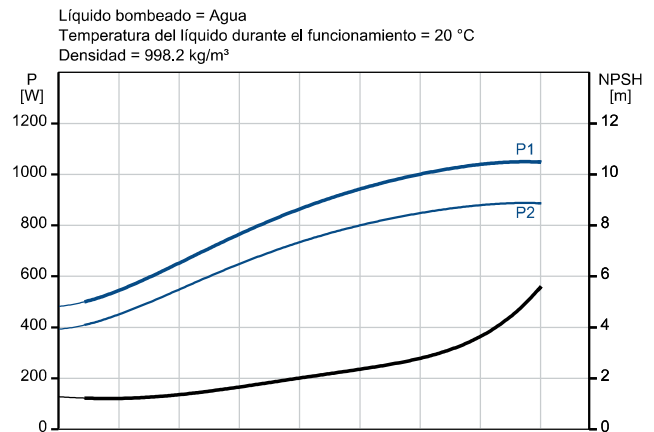

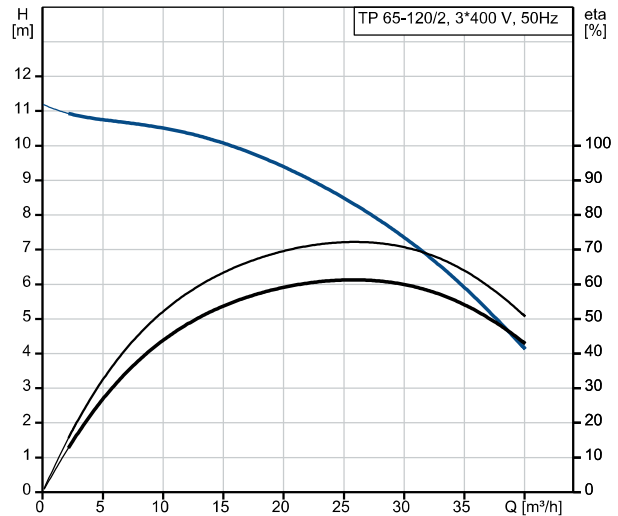

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	None
<b>Otros:</b>	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	32.6 kg
Peso bruto:	36.1 kg
Volumen de transporte:	0.08 m <sup>3</sup>
VVS danés n.º:	381814120
Finés:	4616072
NRF noruego n.º:	9043574
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051