



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	TP 50-30/4 A-F-A-BQQE-CW3
Código::	98794577
Número EAN::	5712601463355
Precio:	EUR 2511
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	1400 rpm
Caudal nominal:	11.9 m ³ /h
Altura nominal:	2.26 m
Altura máxima:	30 dm
Diámetro real del impulsor:	91 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código de material:	A
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientales:	-30 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 50
Presión nominal para la conexión:	PN 6/10
Longitud puerto a puerto:	280 mm
Tamaño de la brida del motor:	FT85
Código de conexión:	F
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	71A
Potencia nominal - P2:	0.25 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	1,30-1,42/0,75-0,82 A
Intensidad de arranque:	410 %
Cos phi - factor de potencia:	0.73-0.64
Velocidad nominal:	1410-1430 rpm
Clase eficiencia IE:	IE2
Eficiencia del motor a carga total:	72.4-70.0 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	72.6-67.3 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	68,3-60,0 %
Número de polos:	4
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

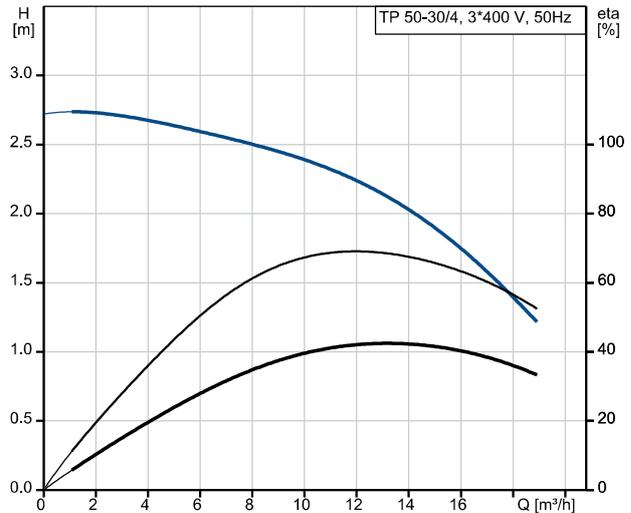

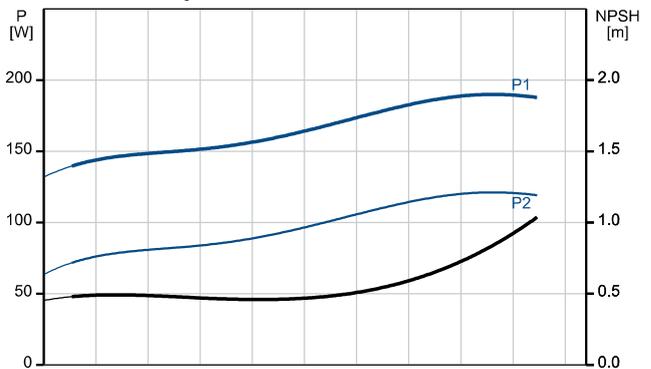

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 05/07/2024

Descripción	Valor
Motor N.º:	99928151
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	None
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	23.1 kg
Peso bruto:	26.6 kg
Volumen de transporte:	0.08 m ³
VVS danés n.º:	381823030
Finés:	4616044
NRF noruego n.º:	9043564
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051