


Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	ALPHA2 25-40 180
Código::	99411165
Número EAN::	5713828674906
Precio:	EUR 731
<b>Técnico:</b>	
Caudal nominal:	1.5 m³/h
Altura nominal:	2.01 m
Altura máxima:	40 dm
Clase TF:	110
Homologaciones:	VDE,CE,EAC,SEPRO
Modelo:	E
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
Carcasa de la bomba:	ASTM A48M-150B
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PES 30% GF + PESU-GF20%
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
<b>Datos eléctricos:</b>	
Potencia de entrada mínima - P1:	3 W
Potencia de entrada P1:	18 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo:	0.04 .. 0.18 A
Grado de protección (IEC 34-5):	X4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NONE
Protec. térmica:	ELEC
<b>Paneles control:</b>	
Nocturno auto.:	Y
<b>Otros:</b>	
Energía (EEI):	0.15
Posición de caja de conexiones:	6 H
Peso neto:	2.01 kg
Peso bruto:	2.17 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³
VVS danés n.º:	380473240
RSK sueco n.º:	5758779
Finés:	4615339
NRF noruego n.º:	9043148
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	84137030



Líquido bombeado = Agua  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C  
Densidad = 983.2 kg/m³

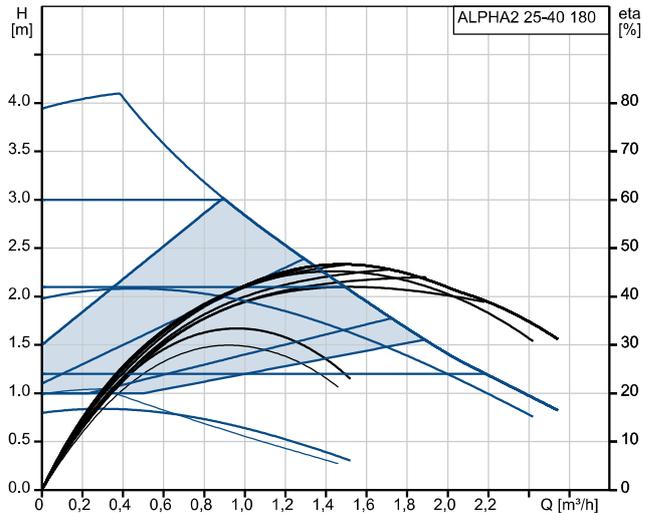