

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369



Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740926
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	470
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Regulable	Sí
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288293691

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740926
Garantía	3 años

Datos ópticos	
Useful luminous flux (Fuse)	470
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos	
Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	Sí
Corriente de irrupción (A)	1.2
Duración de irrupción	520
Lamp Energy Label (class)	F
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. products per 16A B Breaker	66

Información de vida útil	
Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369

Datos físicos

Largo (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	35
Peso (kg)	0.021


Empaquetado

Product EAN number	5410288293691
Longitud del embalaje individual(cm)	11.0
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293698
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	12.0

Información de seguridad


Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

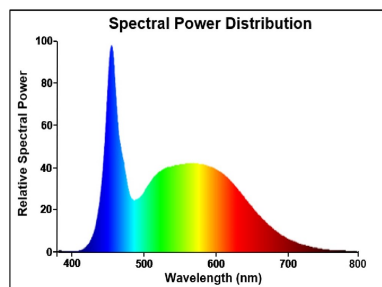


DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369



0029369

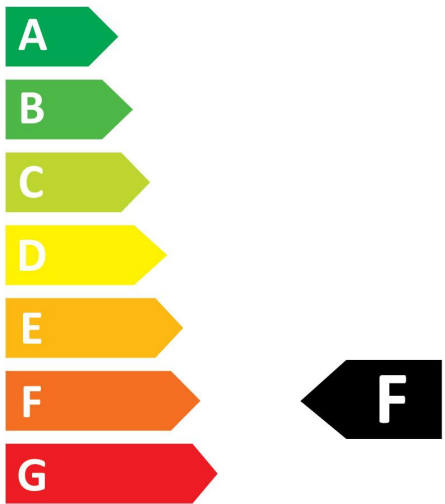


5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029369

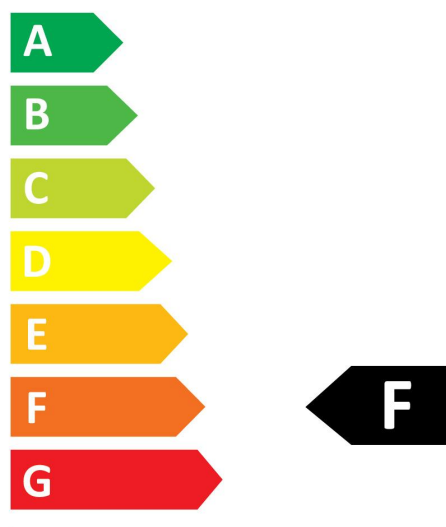

5
kWh/1000h



2019/2015