

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565



- Características del producto**
- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
 - Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
 - 15,000H average rated life
 - 85% energy savings compared to incandescent
 - Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
 - Omni-directional light distribution
 - Non-dimmable



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	10.0
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740971
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	1100
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Power consumption (W)	10
Wattage (W)	10.0
Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288295657

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	10.0
Casquillo	E27
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740971
Garantía	3 años

Datos ópticos

Useful luminous flux (Fuse)	1100
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1100
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Power consumption (W)	10
Wattage (W)	10.0
Equivalent watt (W)	75
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	1.4
Duración de irrupción	150
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	120
Max. products per 20A C Breaker	120
Max. products per 10A B Breaker	120
Max. products per 13A B Breaker	120
Max. products per 16A B Breaker	120

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Nominal Product Height (mm)	137
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.072

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565


Empaquetado

Product EAN number	5410288295657
Longitud del embalaje individual(cm)	5.3
Anchura única del embalaje (cm)	5.3
Packaging single depth (cm)	14.4
DUN14 (outer)	15410288295654
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	16.4
Packaging outer width (cm)	11.1
Packaging outer depth (cm)	15.8


Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

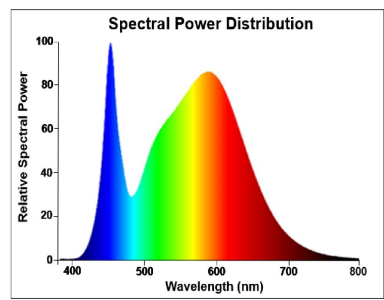

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565

**ENERG**

SYLVANIA

0029565




10
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029565

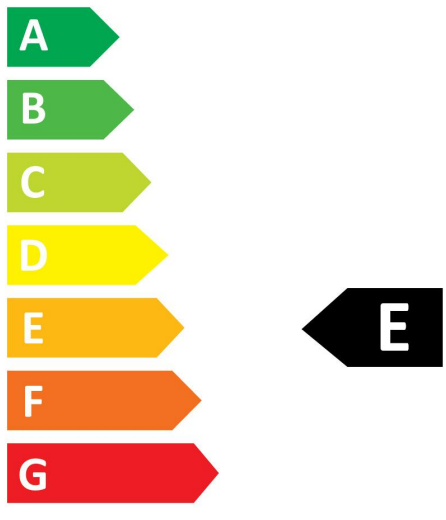

10
kWh/1000h



2019/2015