


ToLEDo G9
ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
0029672



Características del producto

- LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Satin finish
- Omni-directional light distribution
- 400lm = 35W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Casquillo	G9
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741144
Garantía	3 años
Useful luminous flux (Fuse)	400
Flujo luminoso (nominal) (lm)	400
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Power consumption (W)	4.2
Wattage (W)	4.2

ToLEDo G9
ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
0029672

Regulable	No
Vida media (horas)	15000
Product EAN number	5410288296722

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Casquillo	G9
Fixture rating	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741144
Garantía	3 años
Datos ópticos	
Useful luminous flux (Fuse)	400
Flujo luminoso (nominal) (lm)	400
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	400
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70
Datos eléctricos	
Power consumption (W)	4.2
Wattage (W)	4.2
Equivalent watt (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Equipo de control requerido	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	1.2
Duración de irrupción	520
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. products per 16A B Breaker	66

ToLEDo G9
ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
0029672

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	55.5
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (kg)	0.008


Empaquetado

Product EAN number	5410288296722
Longitud del embalaje individual(cm)	6.1
Anchura única del embalaje (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (outer)	15410288296729
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	19.1
Packaging outer width (cm)	11.3
Packaging outer depth (cm)	9.2

Información de seguridad


Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

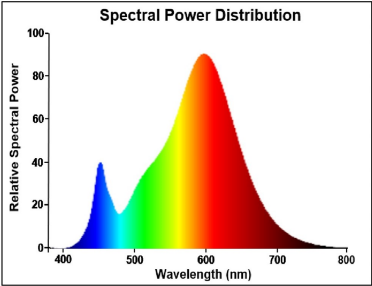


ToLEDo G9
ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
0029672

DIBUJOS TÉCNICOS



0029672

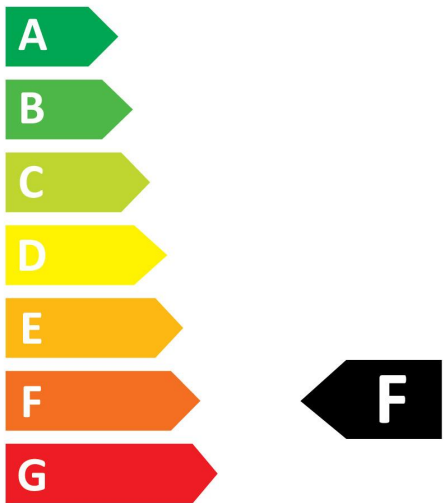

5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo G9
ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
0029672


SYLVANIA
0029672



5
kWh/1000h

