



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MULTIBOX UNILIFT CC7-A1
Código::	97519841
Número EAN::	5700317479715
Precio:	EUR 783
Técnico:	
Caudal nominal:	1.4 l/s
Caudal máximo:	2.78 l/s
Altura nominal:	3.95 m
Altura máxima:	7 m
Partícula máx.:	10 mm
Homologaciones:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEP RO
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Polipropileno
Pump housing:	PP - GF15
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Eje:	Stainless steel
Eje:	EN 1.4301
Eje:	AISI 304
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Tipo de conexión:	R
Tamaño de la conexión:	1 1/4 inch
Profundidad máxima de instalación:	7 m
Líquido:	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada P1:	380 W
Potencia nominal - P2:	0.171 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Intensidad nominal:	1.8 A
Velocidad nominal del accionador:	2850 rpm
Tamaño condensador - Funcionamiento:	8 µF/450 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	YES
Longitud del cable de potencia:	10 m
Tipo de clavija de cable:	SCHUKO
Paneles control:	
Interruptor de nivel:	A
Otros:	
Peso neto:	12 kg
Peso bruto:	12.2 kg
Volumen de transporte:	0.038 m³
VVS danés n.º:	391281307
RSK sueco n.º:	5885967
Finés:	4762517
NRF noruego n.º:	9040795

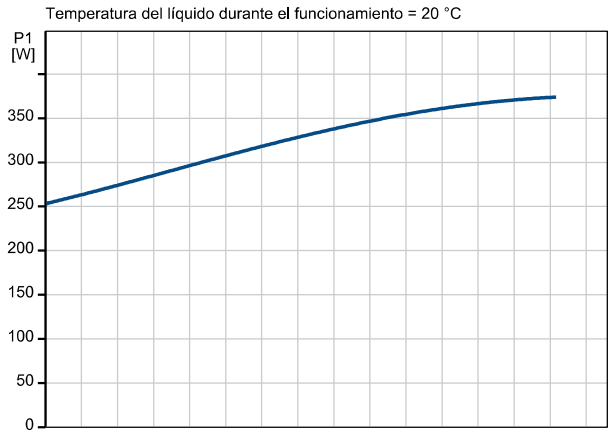

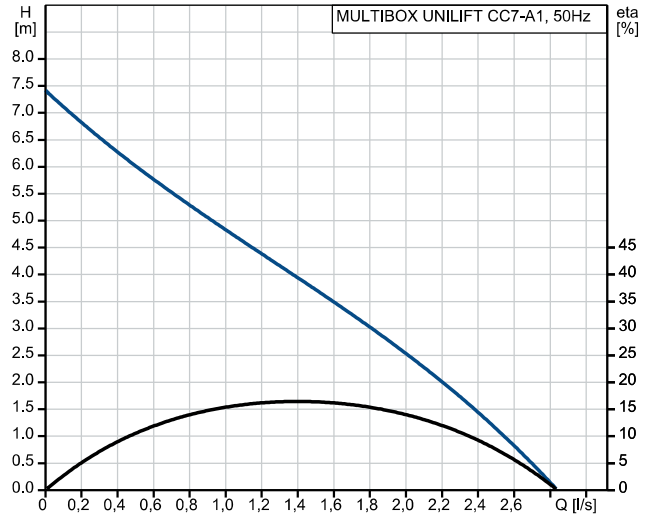

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/07/2024

Descripción	Valor
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137021
Environmental approvals:	WEEE