



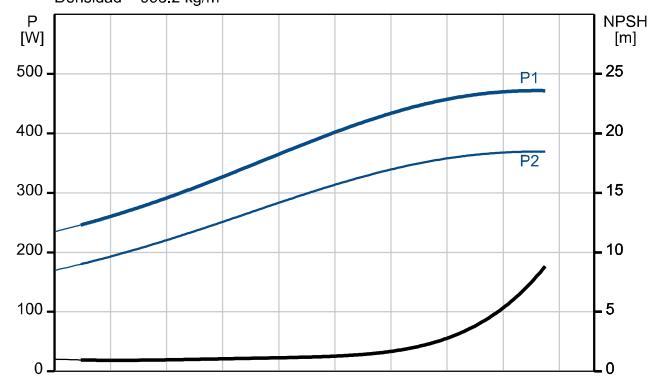

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 05/07/2024

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	TP 40-120/2 A-F-A-BQQE-DW1
Código::	<a href="#">97851334</a>
Número EAN::	5710625808169
Precio:	EUR 2568
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	2850 rpm
Caudal nominal:	11.4 m <sup>3</sup> /h
Altura nominal:	7.4 m
Altura máxima:	120 dm
Diámetro real del impulsor:	86 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código de material:	A
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientes:	-30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 40
Presión nominal para la conexión:	PN 6/10
Longitud puerto a puerto:	250 mm
Tamaño de la brida del motor:	FT85
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Aqua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	71A
Potencia nominal - P2:	0.37 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	1.74/1.00 A
Intensidad de arranque:	490-530 %
Cos phi - factor de potencia:	0.80-0.70
Velocidad nominal:	2850-2880 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	73.8 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	79.0-76.5 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	75.5-71.5 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Motor N.º:	85805102

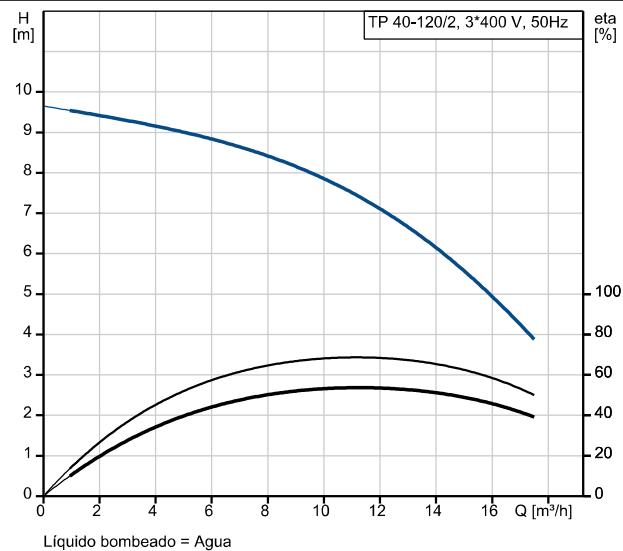



**Empresa:**  
**Creado Por:**  
**Teléfono:**

**Datos:** 05/07/2024

Descripción	Valor
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	None
<b>Otros:</b>	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	20.2 kg
Peso bruto:	23.7 kg
Volumen de transporte:	0.08 m³
VVS danés n.º:	381812120
Finés:	4616032
NRF noruego n.º:	9043536
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051