


Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro inferior a la izquierda o a la derecha



Imagen de ejemplo

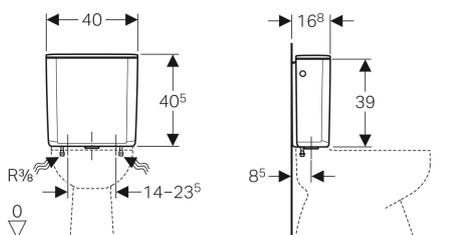

Aplicaciones

- Para montaje superior

Propiedades

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro 3/8"

- Conexión de suministro inferior

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial	4 l
Material	ASA

Volumen de suministro

- Junta de EPDM

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T
128.309.11.5	Blanco alpino	40 cm	40.5 cm	16.8 cm