



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FW3
Código::	98182511
Número EAN::	5711491069548
Precio:	EUR 4695
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	1420 rpm
Caudal nominal:	39.1 m³/h
Altura nominal:	4.97 m
Altura máxima:	60 dm
Diámetro real del impulsor:	133 mm
Código del cierre:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN-GJL-250
Carcasa de la bomba:	ASTM class 35
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código de material:	A
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientales:	-20 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión:	DN 80
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	360 mm
Tamaño de la brida del motor:	FT100
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	SIEMENS
Potencia nominal - P2:	0.75 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-420Y V
Intensidad nominal:	3.05/1.75 A
Intensidad de arranque:	710 %
Cos phi - factor de potencia:	0.75
Velocidad nominal:	1450 rpm
Eficiencia:	IE3 82,5%
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	82.5 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	82.3 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	79.3 %
Número de polos:	4
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F

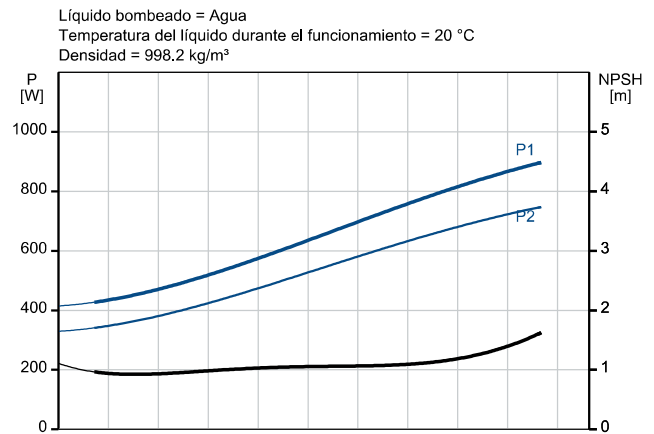

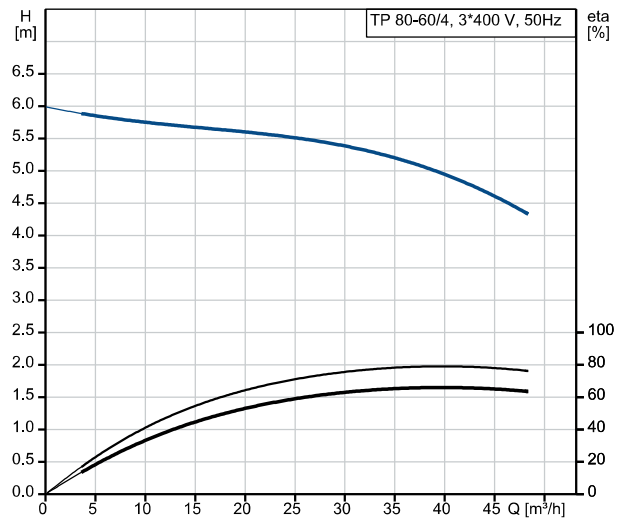

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Motor N.º:	99900480
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	None
<b>Otros:</b>	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	44.2 kg
Peso bruto:	52.8 kg
Volumen de transporte:	0.204 m³
VVS danés n.º:	381825060
Finés:	4616090
NRF noruego n.º:	9043588
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051