


Ficha técnica del producto

Pulsador (mecanismo), conmutador unipolar con conexión a neutro

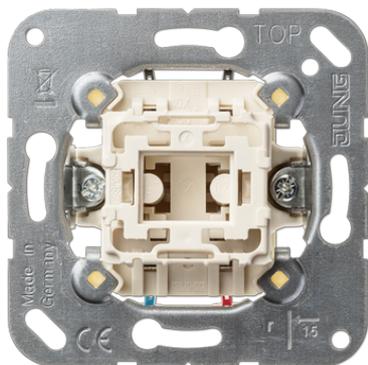

Número de referencia

533 U

Pulsador 10 A / 250 V ~ (mecanismo)

con bornes sin tornillo para conductores rígidos hasta 2,5 mm²

bornes de conexión según EN 60669

Con sujeción tirador 34 o bien 34 KO5 lo convierte en un pulsador con tirador.

sin garras de fijación: referencia con "E", p. ej. 531 EU

Iluminable mediante lamparita ref. 90, 95 (230 V), 96-.. (baja tensión) y lamparita de LED ref. 90-LED.. (230 V), 961248 LED.. (baja tensión).

Versión:

Conmutador unipolar con conexión a neutro